



## **Dostosowanie pomieszczeń AZ do standardów - O/Gdańsk (ul. Chmielna 27/33), I/Kartuzy” - etap II - prace w budynku I/ZUS w Kartuzach**

**znak postępowania: 100000/271/6/2020-ZAP**

### **Pytania powstałe po wizjach lokalnych**

Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia pytania zadane w trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych na pisemną prośbę Wykonawców w budynku Inspektoratu ZUS w Kartuzach:

Pytanie nr 1 :

W jakiej technologii będzie wykończony sufit w pomieszczeniu z Archiwum Zakładowego ?

Odp.

Zgodnie z *rysunkiem 5/00 z dn. 11.2018* – izolacja z wełny mineralnej 5 cm.

Pytanie nr 2 :

Co z wysokością posadzki w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego ?

Odp.

Posadzkę należy wykonać w technologii opisanej w *Projekcie strona nr 15, 16 pkt. 5.2.3 Posadzki* oraz zgodnie z *rysunkiem 5/00 z dn. 11.2018*.

Pytanie nr 3

Jaki rodzaj stropu został zastosowany przy budowie budynku Inspektoratu ZUS w Kartuzach ?

Odp.

Wg posiadanej przez ZUS Oddział w Gdańsku archiwalnej dokumentacji budowlano-wykonawczej z grudnia 1997 r., dla budynku Inspektoratu ZUS w Kartuzach, zaprojektowany został strop filigran gr 16cm, 22cm beton B-20, stal AS i A3.

Aktualnie odsłonięty sufit podwieszany w pomieszczeniach potwierdza faktycznie wykonany strop filigran.

Pytanie nr 4 :


W którym miejscu na terenie Inspektoratu ZUS w Kartuzach będzie można ustawić kontener na odpady budowlane ? Przez jakie pomieszczenia Zamawiający przewiduje wynoszenie odpadów budowlanych ?

Odp.

Zamawiający jako miejsce do ustawienia kontenera na odpady budowlane wyznacza lokalizację przy garażu/budynku gospodarczym (lokalizacja w załączeniu).

Przy pracach brudnych Zamawiający wskazuje wynoszenie odpadów budowlanych przez otwieraną fasadę okienną w przebudowywanym pomieszczeniu, po uprzednim zabezpieczeniu okna na czas

wynoszenia w kierunku kontenera na gruz. Wykonawca powinien ująć do Kosztów Ogólnych odtworzenie trawnika po zakończeniu prac budowlanych (trasa wnoszenia gruzu w załączeniu). Nie dopuszczalne jest wynoszenie odpadów przez korytarze budynku.

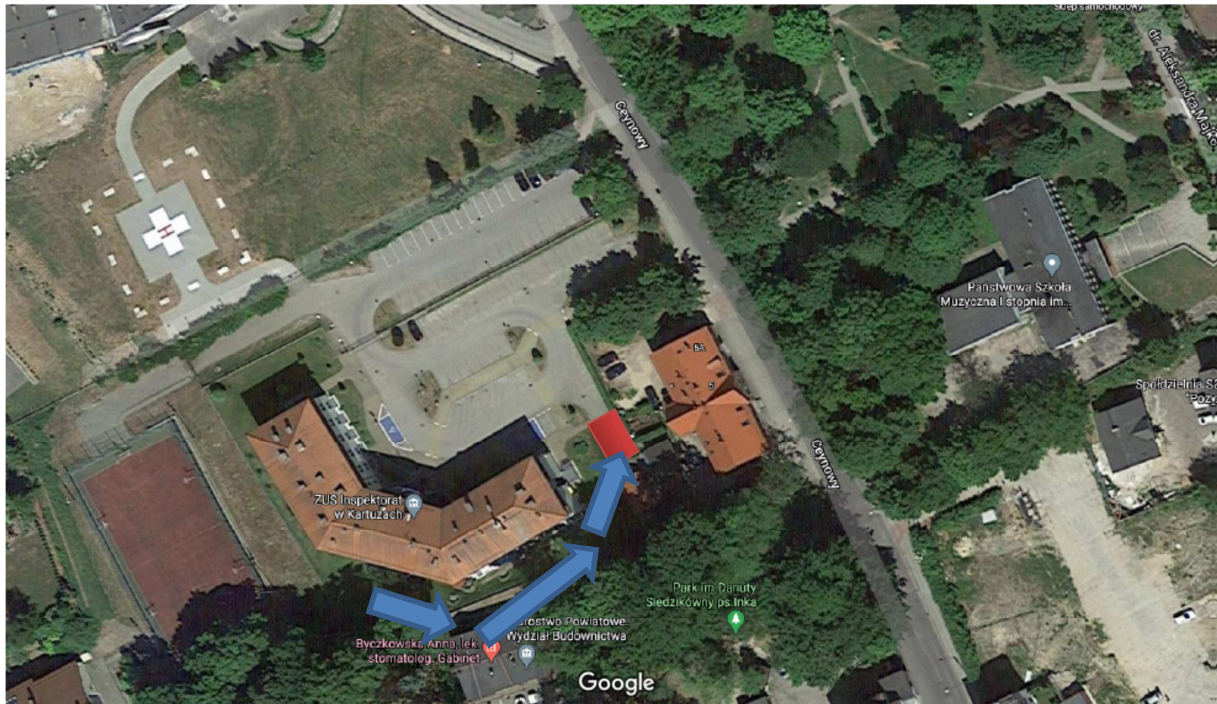

KONTENER NA ODPADY BUDOWLANE



KIERUNEK WYNOSENIA ODPADÓW



*dokument zatwierdzony przez  
z-cę Dyrektora Oddziału ZUS w Gdańsku  
Agnieszkę Kurczewską-Stanisławowicz*