

Numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP

Do wszystkich Wykonawców**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu i Inspektoratu”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), niniejszym przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie 1,2,3

1. Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów 5% tam gdzie nie ma tolerancji ponieważ nie ma żadnej granicy błędu

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian w zakresie wymiarów zamawianych mebli dla Części nr I i II.

W Części nr III Zamawiający dla poz. nr 2 i 3 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) dopuszcza w przypadku oczekiwanych wymiarów foteli obrotowych tolerancję +/- 5%.

Pytanie nr 2:

Zadanie 3 Pozycja 2 fotel obrotowy

1. Rozumiemy iż przedstawiony szkic z wymiarami jest szkicem poglądowym wykonawcy nie muszą wykonać fotela zgodnie ze szkicem i wymiarami ze szkicu ponieważ wymiary mają określone dalej w opisie (wykonując zgodnie ze szkicem fotel nie będzie spełniał wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz.U. Nr 148 poz. 973)
2. Prosimy o rezygnacje z poprzecznych żebrów ponieważ takie elementy ma tylko jeden model fotel firmy NOWY STYL
3. Prosimy o dopuszczenie podłokietników bez regulacji przód-tył

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że w Części nr III dla poz. nr 2 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ):

1. fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ. U. Nr 148 poz. 973) lub posiadać pisemną pozytywną ocenę ergonomiczności;
2. fotel obrotowy nie musi być wyposażony w poprzeczne żebra, zapewniające przewiewność;
 3. podłokietniki muszą mieć regulację góra – dół oraz przód – tył i miękkimi nakładkami w kształcie litery „T”.

Pytanie nr 3:

Zadanie 3 pozycja 3 fotel obrotowy

1. Rozumiemy iż przedstawiony szkic z wymiarami jest szkicem poglądowym wykonawcy nie muszą wykonać fotela zgodnie ze szkicem i wymiarami ze szkicu ponieważ wymiary mają określone dalej w opisie (wykonując zgodnie ze szkicem fotel nie będzie spełniał wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz.U. Nr 148 poz. 973)
2. Prosimy o rezygnację z poprzecznych żebrowań ponieważ takie elementy ma tylko jeden model fotel firmy NOWY STYL
3. Prosimy o dopuszczenie podłokietników bez regulacji przód-tył

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że w Części nr III dla poz. nr 3 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ):

1. fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ. U. Nr 148 poz. 973) lub posiadać pisemną pozytywną ocenę ergonomiczności;
2. fotel obrotowy nie musi być wyposażony w poprzeczne żebra, zapewniające przewiewność;
3. podłokietniki muszą mieć regulację góra – dół oraz przód – tył i miękkimi nakładkami w kształcie litery „T”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert dla wszystkich Części postępowania na 11 marca 2019 r. godz. 12:00.

DYREKTOR

Dobrochna Bubnowska

Do wszystkich Wykonawców**ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu i Inspektoratu**”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), niniejszym dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ):

Zmiana nr 1:

Pkt. 1, 5 ppkt 2 i 3 oraz 8 Rozdziału X SIWZ otrzymują brzmienie:

„ 1. Termin składania ofert upływa w dniu **11 marca 2019 r. o godz. 12:00.**

5.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, III piętro, pok. 353, budynek A, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 12:00;

5.3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „**Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu i Inspektoratu – Część nr**”, **nie otwierać przed: 11 marca 2019 r. godz. 12:15, numer sprawy: 290000/271/1/2019-ZAP**”.

8. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 12:15**, w siedzibie Zamawiającego: ZUS I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań, budynek A, **pok. 220**, II piętro. Otwarcie jest jawne.”

Zmiana nr 2:

Nowe brzmienie Załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia dla Części nr III stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma informującego o zmianach SIWZ.

DYREKTOR*Dobrochna Bubnowska***Załączniki:**

1. Nowy Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia dla Części nr III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr III – fotele obrotowe i krzesła

1. Miejsce dostawy – I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań oraz Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań.
2. Zamawiany asortyment:

1) Krzesło, materiał – sztuk 20



(zdjęcie poglądowe)

- siedzisko i oparcie obite materiałem tapicerskim o odcieniu ciemno szarym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale'a;
- krzesła o konstrukcji umożliwiającej składowanie w stosie kilku sztuk;
- minimalna możliwa wysokość siedziska 440 mm;
- minimalna możliwa wysokość oparcia 330 mm (licząc od siedziska);
- szerokość krzesła nie więcej niż po 55 cm;
- głębokość krzesła nie więcej niż po 45 cm;
- tył siedziska z zamontowaną obudową w kolorze czarnym;
- krzesło ze stelażem metalowym lakierowanym na kolor czarny bez podłokietników;
- krzesło usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spodu tak, aby nie rysowały podłogi;
- pokrycie krzesła powinno być trudno zapalne lub niepalne.

2) Fotel obrotowy - sztuk 300

Przykładowy wzór fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego:



Fotel obrotowy w kolorze materiału ciemno szary z mechanizmem synchronicznym umożliwiającym odchylenie siedziska wraz z oparciem. Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową, profilowaną pod lędźwie. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Plastikowe osłony oparcia i siedziska oraz wszystkie pozostałe osłony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy pięcioramiennej i podłokietniki barwione w masie na kolor czarny. Podłokietniki regulowane w góra – dół oraz przód – tył (oczekiwany kształt przedstawiony na rysunku) wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej. Fotel tapicerowany tkaniną wysokiej klasy, o gramaturze nie mniejszej niż 310g/m², z odpornością na ścieranie minimum 100.000 cykli Martindale'a.

Zalety i funkcje fotela obrotowego:

- płynnie regulowana wysokość siedziska;
- regulacja wysokości oparcia mechanizmem zapadkowym;
- mechanizm synchroniczny odchylenia oparcia i siedziska z możliwością blokady w wielu pozycjach;
- mechanizm powinien posiadać tylko jedną dźwignię do obsługi;
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy „Anti - shock”;
- wyprofilowane oparcie pod lędźwie;
- anatomicznie uformowane siedzisko z dużą odpornością na odkształcenia;
- podłokietniki z regulacją góra – dół oraz przód - tył i miękkimi nakładkami w kształcie litery „T”;
- pokrycie fotela powinno być trudno zapalne lub niepalne;
- podstawa z poliamidu;
- samohamowne kółka do powierzchni twardych.


Oczekiwane wymiary:

- wysokość fotela zmieniająca się w zakresie od 970 do 1160 mm (+/- 5%);
- regulowana wysokość oparcia od 500 do 560 mm (+/- 5%);
- podstawa fi 645 mm (+/- 5%);
- szerokość siedziska 500 mm (+/- 5%);
- szerokość oparcia w najszerszym miejscu pomiędzy 420 a 470 mm (+/- 5%);
- wysokość podłokietników nie mniejsza niż 200 mm.

Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973) lub posiadać pisemną pozytywną ocenę ergonomii.

3) Fotel obrotowy – sztuk 21

Przykładowy wzór fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego:

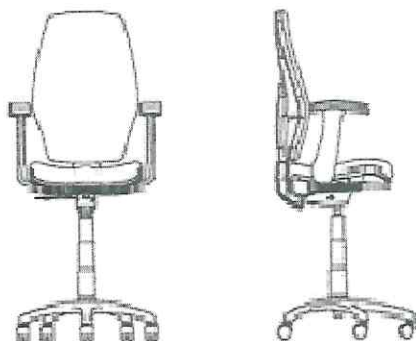

Fotel obrotowy o siedzisku i oparciu obite materiałem tapicerskim o odcieniu PATINA GREEN (nr RAL 6000) lub kolorze podobnym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale'a, o gramaturze 300 – 350 g/m².

Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową, profilowaną pod lędźwie. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Plastikowe osłony oparcia i siedziska oraz wszystkie pozostałe osłony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy pięcioramiennej i podłokietniki barwione w masie na kolor czarny. Podłokietniki regulowane w góra – dół oraz przód – tył (oczekiwany kształt przedstawiony na rysunku) wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej.

Zalety i funkcje fotela obrotowego:

- płynnie regulowana wysokość siedziska;
- regulacja wysokości oparcia mechanizmem zapadkowym;
- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z możliwością blokady w wielu pozycjach;
- mechanizm powinien posiadać tylko jedną dźwignię do obsługi;
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy „Anti - shock”;
- wyprofilowane oparcie pod lędźwie;
- anatomicznie uformowane siedzisko z dużą odpornością na odkształcenia;
- podłokietniki z regulacją góra – dół oraz przód - tył i miękkimi nakładkami w kształcie litery „T”;
- pokrycie fotela powinno być trudno zapalne lub niepalne;
- podstawa z poliamidu;
- samohamowne kółka do powierzchni twardych.

Oczekiwane wymiary:

- wysokość fotela zmieniająca się w zakresie od 970 do 1160 mm (+/- 5%);
- regulowana wysokość oparcia od 500 do 560 mm (+/- 5%);
- podstawa fi 645 mm (+/- 5%);
- szerokość siedziska 500 mm (+/- 5%);
- szerokość oparcia w najszerszym miejscu pomiędzy 420 a 470 mm (+/- 5%);
- wysokość podłokietników nie mniejsza niż 200 mm.

Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973) lub posiadać pisemną pozytywną ocenę ergonomii.

4) Krzesło, materiał – sztuk 87



(zdjęcia poglądowe)

- siedzisko i oparcie obite materiałem tapicerskim o odcieniu PATINA GREEN (nr RAL 6000) lub kolorze podobnym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale'a, o gramaturze 300 – 350 g/m²;
- krzesła o konstrukcji umożliwiającej składowanie w stosie kilku sztuk;
- minimalna możliwa wysokość siedziska 440 mm;
- minimalna możliwa wysokość oparcia 330 mm (licząc od siedziska);
- szerokość krzesła nie więcej niż po 55 cm;
- głębokość krzesła nie więcej niż po 45 cm;
- tył siedziska z zamontowaną obudową w kolorze czarnym;
- krzesło ze stelażem metalowym czarnym bez podłokietników;
- krzesło usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spodu tak aby nie rysowały podłogi;
- pokrycie krzesła powinno być trudno zapalne lub niepalne;
- do krzesła należy dostarczyć metalowe łączniki umożliwiające połączenie krzesła w rzędy w ilości 20 szt.